



FVD- og produktfakta

# Helglassvegg Aluminium

## Hodneland helglassvegg med profiler i aluminium.

Minimalistisk og moderne design med store glassflater og minimal profil.

Profilene er enkel å tilpasse og montere.

Glassene monteres kant-i-kant med en mellomliggende PVC-list, noe som gir et sømløst og elegant uttrykk uten vertikale profiler.

Veggene kan leveres med utenpåliggende New York sprosper for et topp moderne uttrykk.

For å komplettere helglassveggene leverer vi også et bredt utvalg av dører og skyvedører som matcher serien. I tråd med våre verdier om skreddersøm, produseres alle våre glassfelt på mål, nøye tilpasset hvert enkelt prosjekt.

Profilene monteres tett i lysåpning.




# Helglassvegg Aluminium

## PRODUKTFAKTABLAD

<b>MATERIAL</b>	Profil: Aluminium. Glass: Herdet eller laminert.
<b>HØYDE</b>	Opp til 3500 mm*
<b>PROFILDIMMENSJON</b>	Roca RG-502 og RG-503 27x35 mm Andre varianter på forespørsel.
<b>OVERFLATE</b>	Sort, hvit eller alu natur Andre NCS farger på forespørsel.
<b>GLASSTYPE</b>	8,76, 10,76 mm og 12,76 mm Laminert og laminert lydglass. 8, 10 og 12 mm Herdet glass. Andre glasstyper på forespørsel. Alle glass skjøtes med PVC list med dobbeltsidig tape.
<b>LYDREDUKSJON LAB</b>	Fra 32 til Rw 40dB avhengig av glass- og dørtypen. Andre lydklasser på forespørsel.
<b>LYDKOMMENTARER</b>	Krav til lydforhold påvirkes av valg av konstruksjoner og byggematerialer. Summen av konstruksjoner avgjør lydreduksjonen.
<b>DØRVALG</b>	Konstruksjonen leveres med glassplatedør, glassplate skyvedør (Roca Soft), glassrammedør, eller tett dørblad. Roca Desibel RG-580 karm. Karmene kan leveres uten terskel, terskel i eik eller hev/senk.

- Høyde kan begrenses av glassets godkjenning.

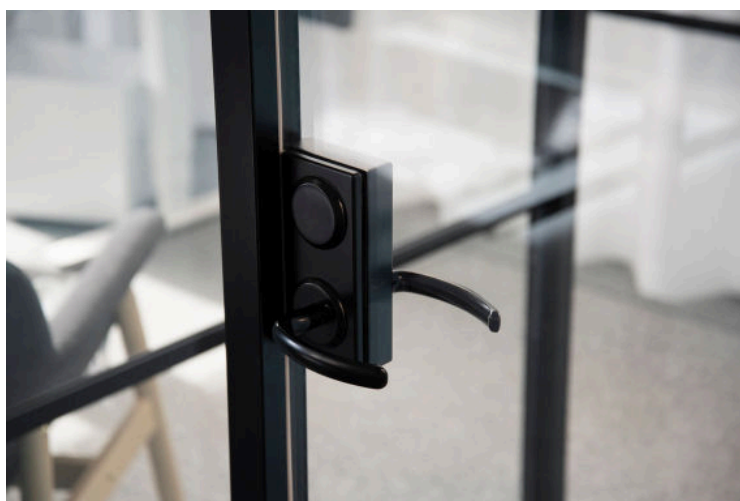

# Helglassvegg Aluminium

## VEDLIKEHOLDSINSTRUKSJONER

### RENGJØRING

Glass rengjøres med vanlig glassrengjøringsmiddel og ettertørkes med absorberende materiale (papir e.l.). Salmiakk bør ikke benyttes. Skarpe gjenstander som stål og sandpapir kan skade overflaten. Vær også oppmerksom på at glasskraper kan gi riper i glasset, også på herdet glass. Glassrengjøringsmiddel som renner ned på listverket må umiddelbart tørkes opp.

Lakkerte og malte flater tørkes av med lett fuktet klut tilsatt et nøytralt mildt rengjøringsmiddel uten salmiakk. Rengjør ovenfra og ned. Ettertørkes umiddelbart først med ren fuktet klut og så tørr klut.

Bruk ikke midler som kan løse opp eller ripe overflaten som for eksempel tynner, aceton, skurepulver, stålull og lignende.

Vasking av gulv skal utføres slik at vann ikke trenger inn under, eller blir stående mot karmen og terskler.

### SKADER/UTBEDRING

Skadede komponenter byttes ut med nye. Mindre riper o.l. på lakkerte og malte overflater kan utbedres med flekkmaling.

### OPPGRADERING

Veggene er demonterbare og flyttbare. Materialene kan gjenbrukes.

### AVFALLSHÅNDTERING

Glass tas ut av profilene. Glasset sorteres som glassfraksjoner og leveres til materialgjenvinning. Laminert glass sorteres som separat glassfraksjon.

Aluminiumsprofiler, håndtak, låskasse, sluttstykke og hengsler demonteres, sorteres som metallfraksjon og leveres til materialgjenvinning.

Kompaktdører og terskler sorteres som trefraksjon og leveres til materialgjenvinning.

Gummilister og oppsop legges i restavfallsbeholder og leveres til godkjent avfallsmottak. PVC-sløyfer sorteres for seg og leveres til materialgjenvinning eller godkjent forbrenningsanlegg.

